




5HDE je 5" ponorné elektročerpadlo s těsnou spojkou. Je určeno pro zásobování vodou ze studní, nádrží, vodních toků pro zavlažování a pro tlakové systémy. Čerpadlo má dvojitou mechanickou ucpávku olejové komory.

ČERPADLA HYDROP 5"

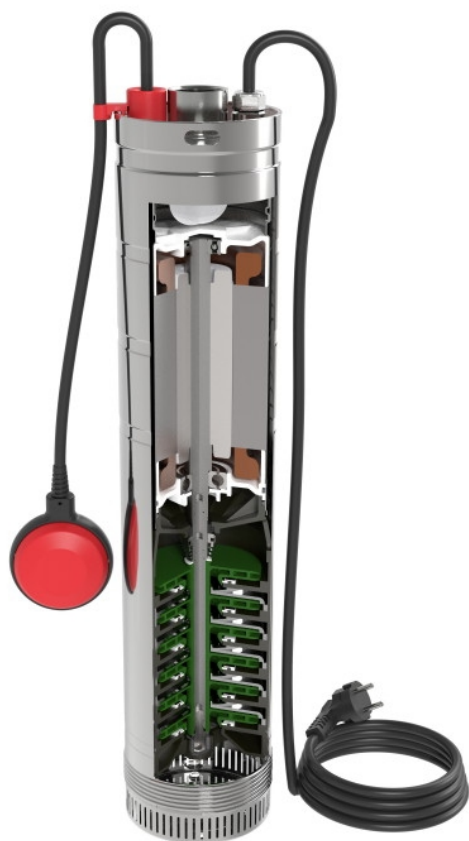

PLUG IN – PLUG OUT plovák

- a) umožňuje snadnější skladování
- b) instalace plováku jen když je potřeba
- c) zajištěno konektorem se 100% těsněním

DVOJITÁ MECHANICKÁ UCPÁVKA

- dvojitá mechanická ucpávka olejové komory

KONDENZÁTOR

- jednofázové modely jsou vybaveny ochranou proti přetížení s automatickým resetem a kondenzátorem třídy B (životnost 9.000 hodin)

PLÁŠŤ ČERPADLA

- vyrobeno z nerezové oceli AISI 304 L (s nízkým obsahem uhlíku) pro vyloučení koroze ve svaru

MOTOR

- asynchronní motor chlazený čerpanou vodou

HYDRAULIKA

- oběžná kola vyrobená z technopolymeru pro větší odolnost proti abrazivním částicím v čerpané vodě

TECHNICKÉ PARAMETRY ČERPADLA HYDROP 5“

Výkon: 0,6 – 1,5 kW

Napětí: 220-230V / 400V

Max. počet startů za hodinu: 40 rovnoměrně rozdělených

Instalace: vertikální i horizontální

Stupeň krytí: IP68

Max. hloubka ponoru: 40m

Max. odolnost vůči pevným částicím (písek) obsažených v čerpané vodě: 50g/m³

