


## RAIN OVLÁDACÍ JEDNOTKA I-DIAL



Ovládací jednotka Rain I-DIAL je určena především pro zahrady rodinných domů, parky a sportovní plochy. K dispozici je ve vnitřních a venkovních modelech pro 4, 6, 8 a 12 sekcí. Režim závlahy lze naprogramovat do čtyř zcela nezávislých programů. V každém programu můžete využít jeden startovací čas. Flexibilní manuální ovládání spuštění programu, sekce nebo test systému.

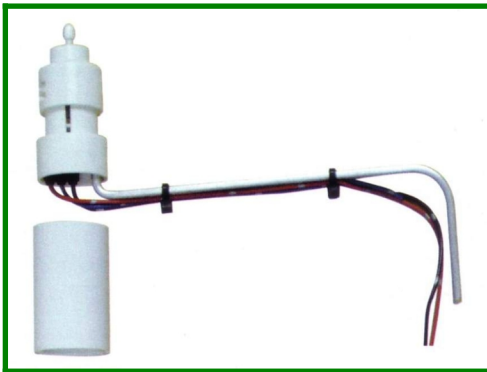

### Vlastnosti ovládací jednotky I-DIAL

- vnitřní a venkovní modely pro 4, 6, 8 a 12 sekcí
- 4 nezávislé programy, 1 startovací čas v každém programu
- doba zavlažování sekce: 1 min až 4 hodiny
- možnost nastavení zavlažování v sudé a liché dny nebo v konkrétní dny
- programové tlačítko – přímá navigace ke konkrétnímu programu s možností nastavení specifických parametrů
- automatický provoz, manuální spuštění cyklu nebo sekce
- snadné sezónní procentuální přednastavení (seasonal adjustment)
- komunikace s nastavitelným dešťovým čidlem

### Parametry ovládací jednotky I-DIAL

- rozměry jednotky venkovní (V x Š x H) 21 x 18 x 9 cm
- rozměry jednotky vnitřní (V x Š x H) 15 x 15 x 4 cm
- připojení na 230 V – nejlépe se samostatným jištěním (2A)
- výstup – 24 V (střídavý proud) – maximální odběr

### Parametry dešťového čidla K-brain

- možnost reverzního zapojení pro jiné značky jednotek
- nastavitelná citlivost od 3 do 18 mm
- instalace na konzolce nebo na sloupku

### Použití:

zahrady rodinných domů, parky a sportovní plochy

### Modely:

I-DIAL VNITŘNÍ: 4,6,8,12 sekcí  
I-DIAL VENKOVNÍ: 4,6,8,12 sekcí

(u všech modelů integrované trafo)

### Rozměry:

V x Š x H 21 x 18 x 9 cm  
V x Š x H 15 x 15 x 4 cm

Vstup: 230 V

Výstup : 24 V (střídavý proud)

